PROMO

? BEST CHOICE

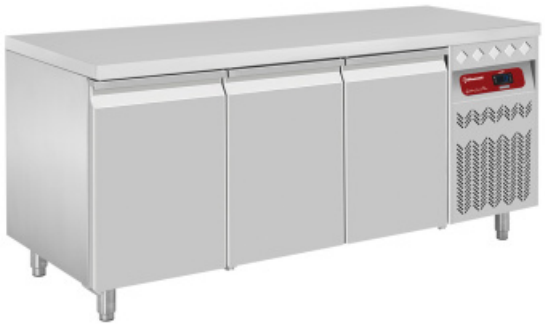

Table frigorifique ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit.

DT178/P9

Descriptions

mm (L x P x H)	1795 x 700 x 866/960
T°	-2°+8°
kW	0.25
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	182 kg
Volume (m³)	1.48 m^3

Page catalogue : **585-Ed8**

Page promo : **11-Pr24-25**

Détails du produit

- 2 évaporateurs ventilés.
- En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.
- 4 pieds en inox réglables.
- Conception Monocoque
- Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441.
- Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304.
- Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant de positionner les grilles à souhait.
- Fond intérieur emboutit, angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Portes avec poignées ergonomiques (non saillantes) et réversibles (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joints magnétiques "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.
- Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.
- Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.
- Evaporateur(s) (surdimensionné(s)) ventilé(s) (ou) statique(s) (87% d'humidité relative), positionné(s) entre les portes .
- Réfrigérant R290.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.

© 2024 Diamond Europe – All rights reserved

- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiable à souhait).
- Evaporation automatique du condensât.
- Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).

Les +

- Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!).
- Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.
- Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).

© 2024 Diamond Europe – All rights reserved